## Leuchtfeld LF 44x32 Weiterfahrt, Platine LF 44x32 WF Rev.1

Aktive Area: 44 x 32 mm

Versorgungsspannung: 12-24 V / DC / 20 mA

Betriebstemperatur: 0°C bis +65°C

Leuchtfarben: rot, grün, blau, weiß, gelb, orange

Pfeilhöhe: 10 mm

Anschlussvarianten: Schraubklemmen RM 5,0mm


Flachbandkabel 10 polig, Molex 4polig


Anzeigefenster: Stufenscheibe Polycarbonat, für 2mm Materialstärke

Farbe: anthrazit


Befestigung: 2 Schweißbolzen M3 x 20 mm


Garantie: 5 Jahre












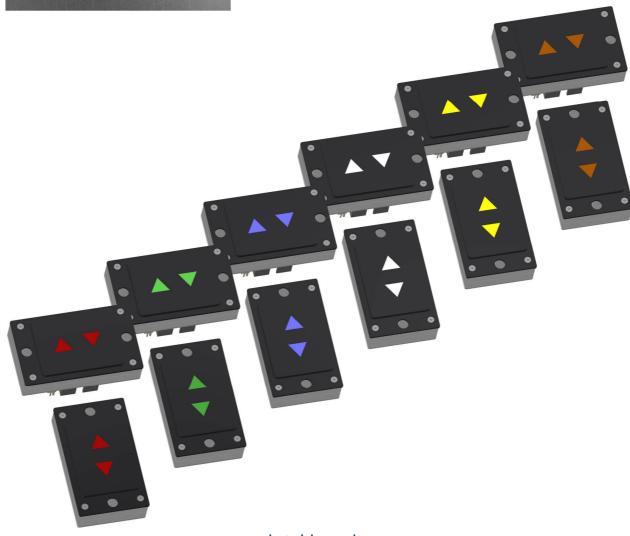


## Leuchtfeld LF 44x32 Weiterfahrt, Platine LF 44x32 WF Rev.1











Anschluss Flachbandkabel 10 polig

Anschluss Schraubklemmen Molex 4 polig





Weiterfahrtpfeile LF 44 x 32 mm	
BS 1368 LF 44x32 WF rot waagerecht	Leuchtfeld 44 x 32 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm
BS 1369 LF 44x32 WF grün waagerecht	Leuchtfeld 44 x 32 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm
BS 1370 LF 44x32 WF blau waagerecht	Leuchtfeld 44 x 32 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm
BS 1371 LF 44x32 WF weiß waagerecht	Leuchtfeld 44 x 32 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm
BS 1808 LF 44x32 WF gelb waagerecht	Leuchtfeld 44 x 32 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm
BS 1809 LF 44x32 WF orange waagerecht	Leuchtfeld 44 x 32 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm
BS 1372 LF 32x44 WF rot senkrecht	Leuchtfeld 32 x 44 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm
BS 1373 LF 32x44 WF grün senkrecht	Leuchtfeld 32 x 44 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm
BS 1374 LF 32x44 WF blau senkrecht	Leuchtfeld 32 x 44 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm
BS 1375 LF 32x44 WF weiß senkrecht	Leuchtfeld 32 x 44 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm
BS 1818 LF 32x44 WF gelb senkrecht	Leuchtfeld 32 x 44 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm
BS 1819 LF 32x44 WF orange senkrecht	Leuchtfeld 32 x 44 mm, Weiterfahrtpfeile 10 mm