

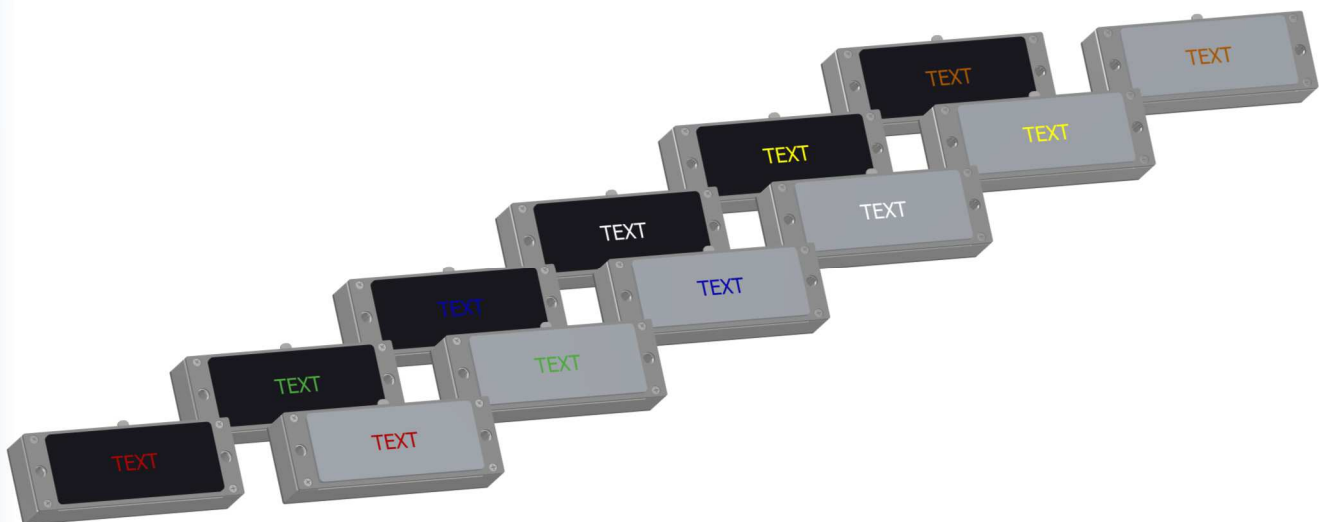
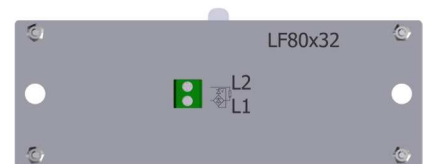
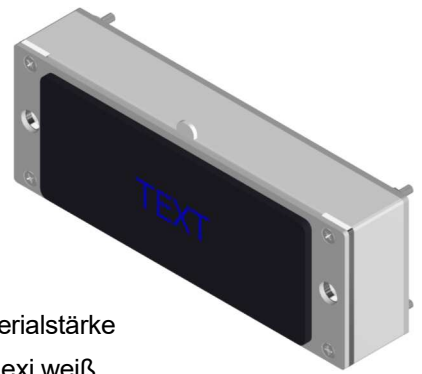



Leuchtfeld LF80 x 32 , Platine LF 80 x 32


Aktive Area:	80 x 32 mm
Versorgungsspannung:	24 V / DC / 20 mA
Betriebstemperatur:	0°C bis + 65°C
Leuchtfarben:	rot, grün, blau, weiß, gelb, orange
Anschlussvarianten:	Schraubklemmen RM 5,0mm Stufenscheibe Polycarbonat, für 2mm Materialstärke
Anzeigefenster:	Austauschbares Beschriftungsfeld 1mm Plexi weiß
Farbe:	anthrazit oder klar
Befestigung:	2 Schweißbolzen M3 x 20 mm
Garantie:	5 Jahre

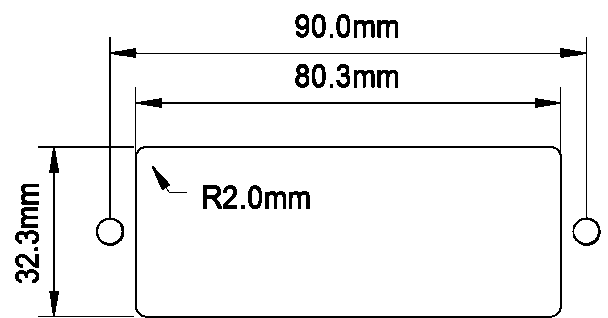

Leuchtfeld LF80 x 32 , Platine LF 80 x 32

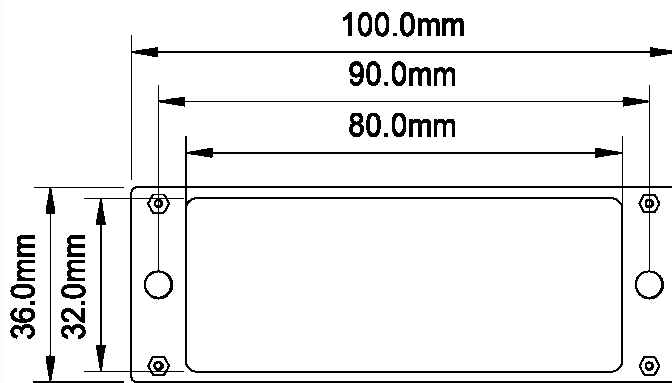

Anschluss Schraubklemmen RM 5,0 mm



	Leuchtfelder LF 80 x 32 mm,	
BS 1491	LF8032-rot	Leuchtfeld - 80 x 32 mm
BS 1492	LF8032-grün	Leuchtfeld - 80 x 32 mm
BS 1493	LF8032-blau	Leuchtfeld - 80 x 32 mm
BS 1494	LF8032-weiß	Leuchtfeld - 80 x 32 mm
BS 1495	LF8032-gelb	Leuchtfeld - 80 x 32 mm
BS 1496	LF8032-orange	Leuchtfeld - 80 x 32 mm