
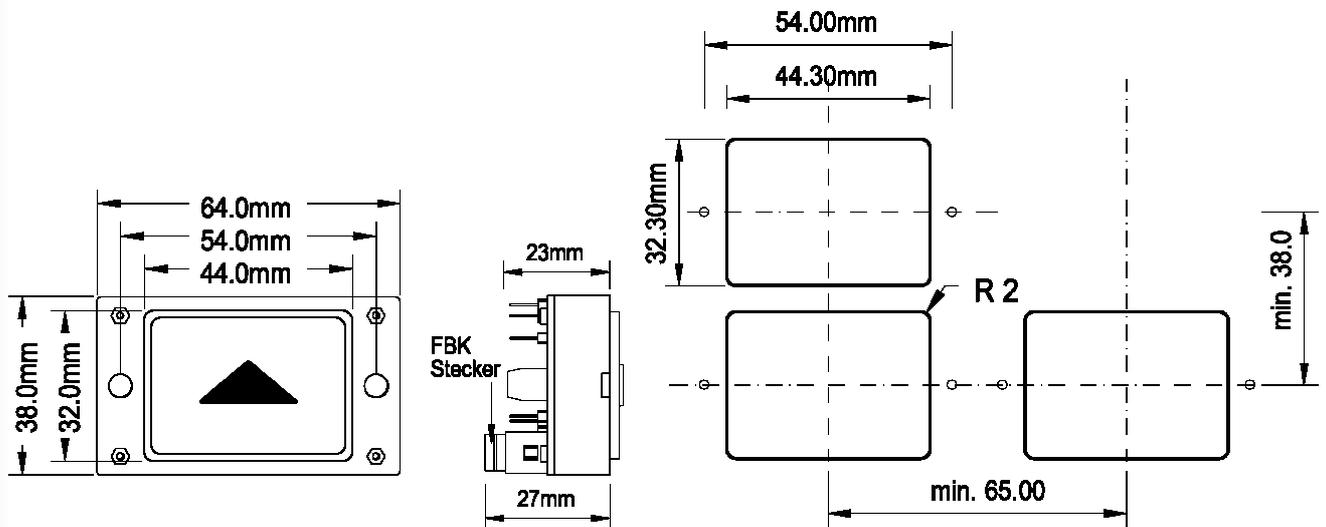


# Sensortaster D31 - Platine D12 - S - Rev.4




Aktive Area:	44 x 32 mm
3 Empfindlichkeitsstufen:	Schaltabstand zum Drückerplättchen
Stufe 1	3 mm vor dem Drücker
Stufe 2	5 mm vor dem Drücker
Stufe 3	9 mm vor dem Drücker
Stufe 1 - hinter 6mm Glas	0 mm vor dem Glas
Stufe 2 - hinter 6mm Glas	3 mm vor dem Glas
Stufe 3 - hinter 6mm Glas	4 mm vor dem Glas
Stufe 3 - hinter 12mm Glas	0 mm vor dem Glas
Versorgungsspannung:	24V DC
Stromaufnahme Dauerlicht:	20 mA
Stromaufnahme Quittierung:	40 mA
Schaltleistung:	1 Wechsler, 30V DC, 1A
Betriebstemperatur:	0°C bis +65°C
Leuchtfarben:	rot, grün, blau, weiß, gelb, orange
Leuchtfarben Bicolour : ( Dauer / Quittierung )	grün/rot, weiß/rot, weiß/grün, weiß/blau, weiß/gelb weiß/orange, weiß/weiß bishade
Anschlussvarianten:	3 / 4 Draht, Ruf / Quittierung mit Jumper änderbar
Anschluss:	Schraubklemmen RM 3,5 mm, FBK 10 polig
Akustische Rufquittierung:	Aufsteckmodul nach EN 81-70
Tastkappen Standard:	V2A Glasperlgestrahlt
Tastkappen optional:	andere Materialien auf Anfrage
Beschriftung Standard:	abriebfeste Kunststoffintarsien, 15mm Schrifthöhe Flächenbündig, Taktile, Taktile Braille schwarz oder weiß durchleuchtend
Beschriftung optional:	Druck, Gravur
Befestigung:	2 Schweißbolzen M3 x 20 mm
Garantie:	5 Jahre




# Sensortaster D31 - Platine D12 - S - Rev.4

Aufsteckmodul  
akustische  
Rufquittierung EN 81-70

V2A Rahmen  
5mm  
Anlehnschutz

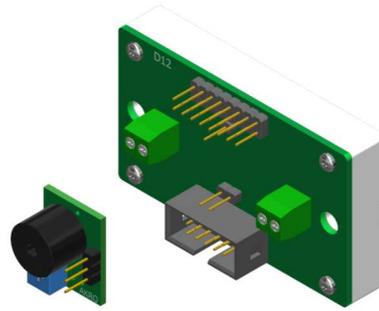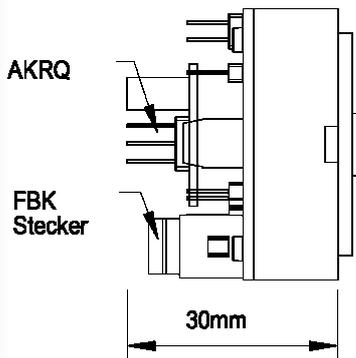


Betriebsspannung  
24V / DC

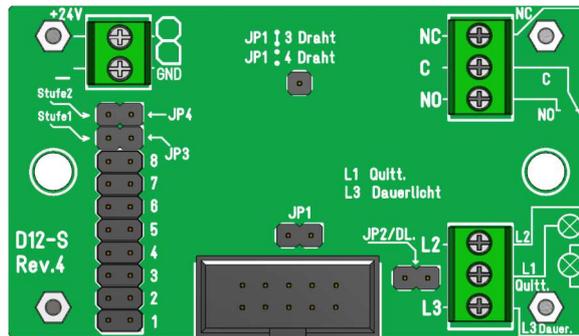



JP3 gesteckt = Stufe 1  
JP4 gesteckt = Stufe 2  
JP3 und JP4 gesteckt = Stufe 3

Anschluss Flachbandkabel 10 polig

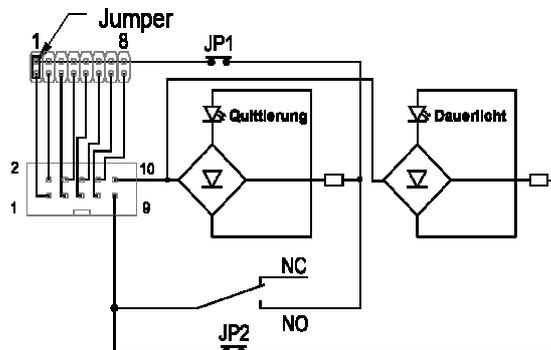

Anschluss 3 Drahttechnik, Schraubklemmen

Anschluss 4 Drahttechnik, Schraubklemmen  
Klemme L3 muss mit Dauerspannung des Quittierungspotential eingespeist werden.

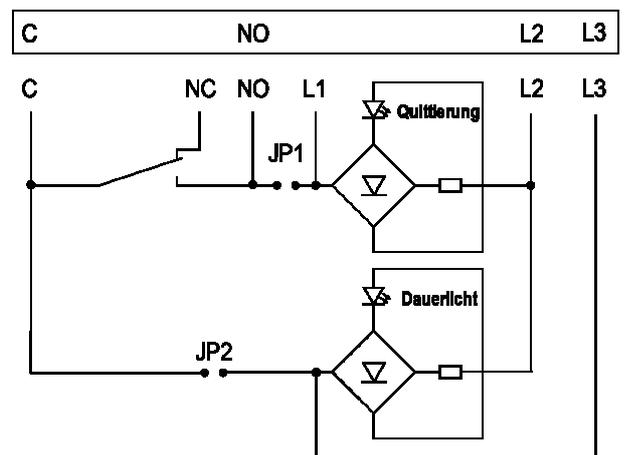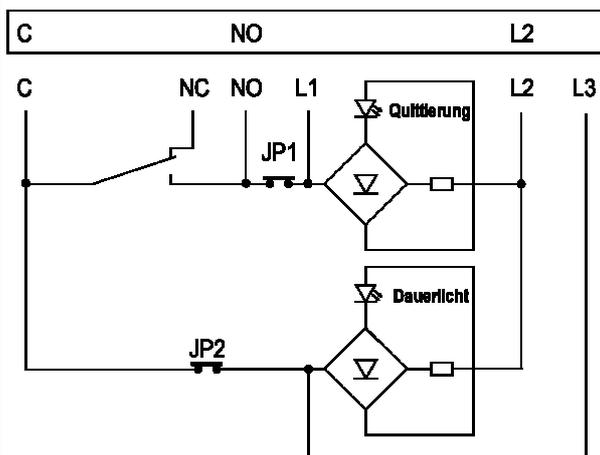

## Sensortaster D31 - Platine D12 - S - Rev.4

<b>Sensortaster D31 ST 44 x 32 mm</b>		
B 2416	D31 ST rot	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2417	D31 ST grün	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2418	D31 ST blau	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2419	D31 ST weiß	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2420	D31 ST gelb	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2421	D31 ST orange	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2422	D31 ST Bicolour grün / rot	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2423	D31 ST Bicolour weiß / rot	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2424	D31 ST Bicolour weiß / grün	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2425	D31 ST Bicolour weiß / blau	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2426	D31 ST Bicolour weiß / gelb	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2427	D31 ST Bicolour weiß / orange	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
B 2428	D31 ST Bishade weiß / weiß	Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen
<b>Drückerplättchen D31 44x32 mm</b>		
BS 0957	DP D31 blanko	
BS 0958	DP D31 graviert	
BS 2443	DP D31 gedruckt ( Sensortaster hinter Glas )	
BS 0959	DP D31 Intarsie 15mm schwarz ( Alarm gelb )	
BS 0960	DP D31 Taktile 15mm schwarz ( Alarm gelb )	
BS 0961	DP D31 Taktile 15mm weiß, durchleuchtend ( Alarm gelb )	
BS 0962	DP D31 Taktile Braille ( Plexi ) 15mm schwarz ( Alarm gelb )	
BS 0963	DP D31 Taktile Braille ( Plexi ) 15mm weiß, durchleuchtend ( Alarm gelb )	
BS 0964	DP D31 Intarsie Braille ( VA ) 15mm ( Alarm gelb )	
BS 0965	DP D31 Taktile Braille ( VA ) 15mm schwarz ( Alarm gelb )	
BS 0966	DP D31 Taktile Braille ( VA ) 15mm weiß, durchleuchtend ( Alarm gelb )	
<b>Zubehör D31 44x32 mm</b>		
BS 0524	AKRQ	Platine akustische Rufquittierung zum auflöten
BS 0968	D31 Ra VA	Schutzrahmen aus V2A ( Anlehnschutz ) aufgesetzt, verschraubt
BS 0970	D31 Ab Ra	Abstandsrahmen für Drücker versenkter Einbau
BS 0971	D31 BA	Blindabdeckung, V2A
BS 1292	D31 lackiert	Drückerplättchen lackiert