

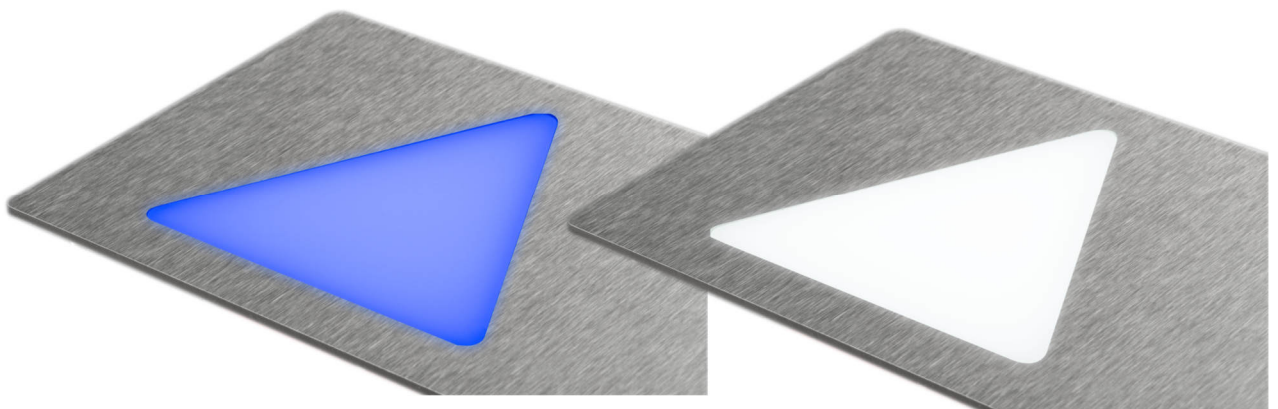
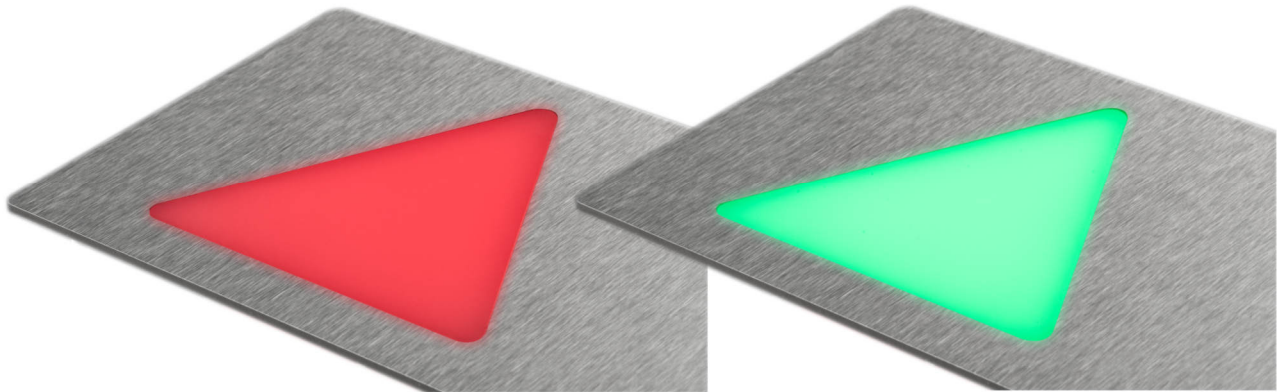
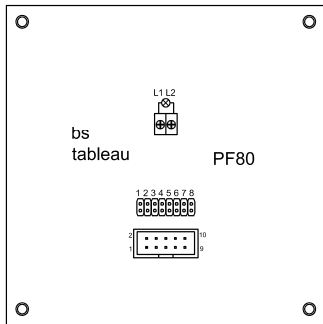
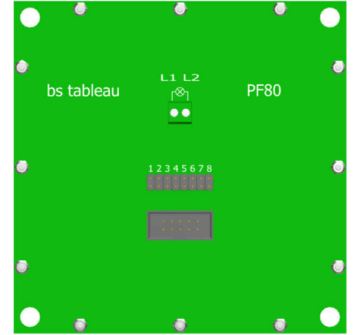


Richtungspfeil PF80, 80 mm Flächenbündig, Platine PF80









Produkt:	Fahrrichtungspfeil 80 mm hoch Flächenbündig
Aktive Area:	78 x 88 mm
Versorgungsspannung:	24 V / DC / 80 mA
Betriebstemperatur:	0°C bis +65°C
Leuchtfarben:	rot, grün, blau, weiß, gelb, orange
Anschluss:	Schraubklemmen RM 5,0 mm Flachbandkabel 10 polig KW 4 polig, Thyssen 4 polig
Anzeigefenster:	Stufenscheibe Plexiglas weiß
Befestigung:	4 Schweißbolzen M3 x 30 mm
Garantie:	5 Jahre

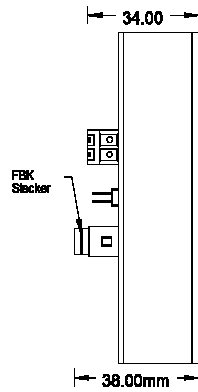

Richtungspfeil PF80, 80 mm Flächenbündig, Platine PF80

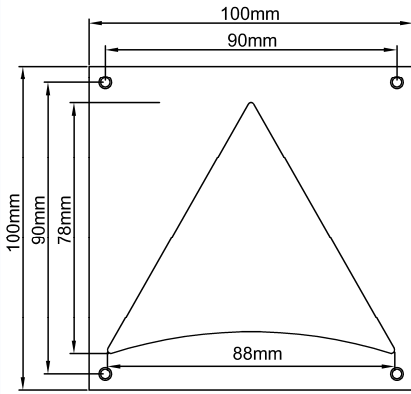

Anschluss Schraubklemmen Anschluss Flachbandkabel 10 polig

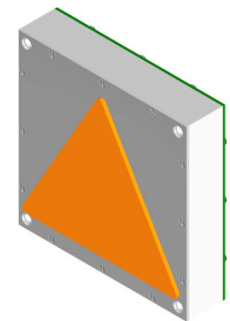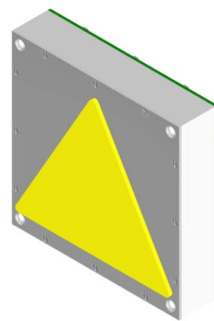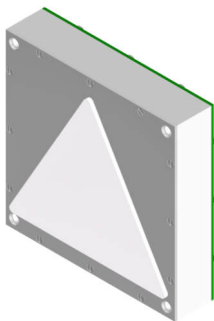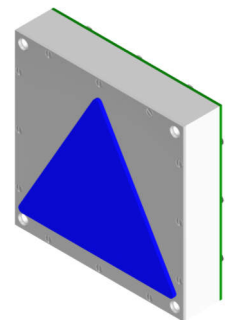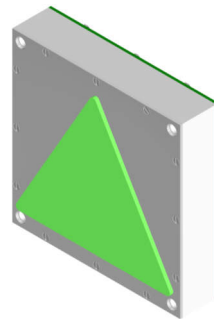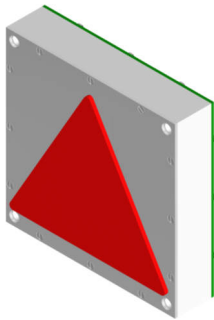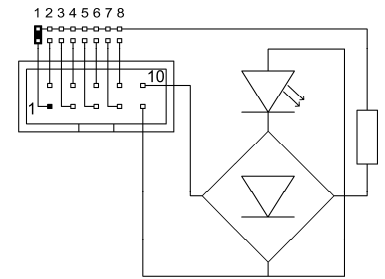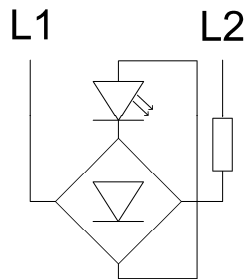

Leuchtpfeil PF80 Flächenbündig 80mm hoch (Fahrtrichtung, Weiterfahrt)		
BS 1415	PF80-rot	Richtungspfeil - 80mm - Flächenbündig
BS 1416	PF80-grün	Richtungspfeil - 80mm - Flächenbündig
BS 1417	PF80-blau	Richtungspfeil - 80mm - Flächenbündig
BS 1418	PF80-weiß	Richtungspfeil - 80mm - Flächenbündig
BS 1419	PF80-gelb	Richtungspfeil - 80mm - Flächenbündig
BS 1420	PF80-orange	Richtungspfeil - 80mm - Flächenbündig