Taster D12 Fernauslösung - Platine D12 - FA Rev.2.0

Aktive Area:	44 x 32 mm
Betätigungsweg:	0,5 mm
Stromaufnahme Leds:	12V / DC / 40 mA, 24V / DC / 40 mA
Stromaufnahme Hubmagnet:	12V / DC / 600 mA, 24V / DC / 220 mA
Maximale Einschaltdauer :	1 Minute
Schaltleistung :	4 Taster, 2 Wechsler 125 V/AC / 1A, 30 V/DC / 1A
Betriebstemperatur:	0°C bis +65°C
Leuchtfarben:	rot, grün, blau, weiß, gelb, orange
Anschluss:	Schraubklemmen RM 5,0 mm,
Tastkappen Standard :	V2A Glasperlgestrahlt
Tastkappen optional :	andere Materialien auf Anfrage
Beschriftung Standard :	abriebfeste Kunststoffintarsie 15 mm Schrifthöhe
	Flächenbündig, Taktil, Taktil Braille
	Schwarz oder weiß durchleuchtend, Alarm gelb
Beschriftung optional:	Gravur, Lasergravur, Druck
Befestigung:	2 Bolzen M3 x 30 mm
Garantie:	5 Jahre



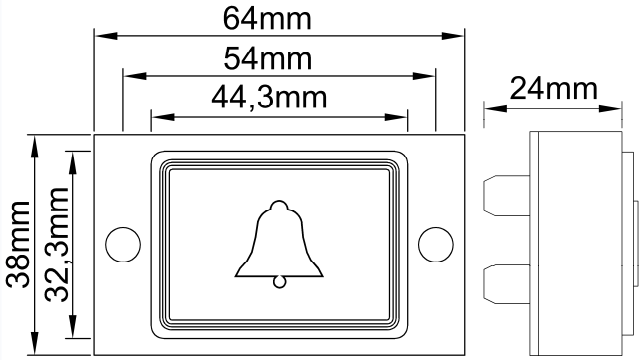

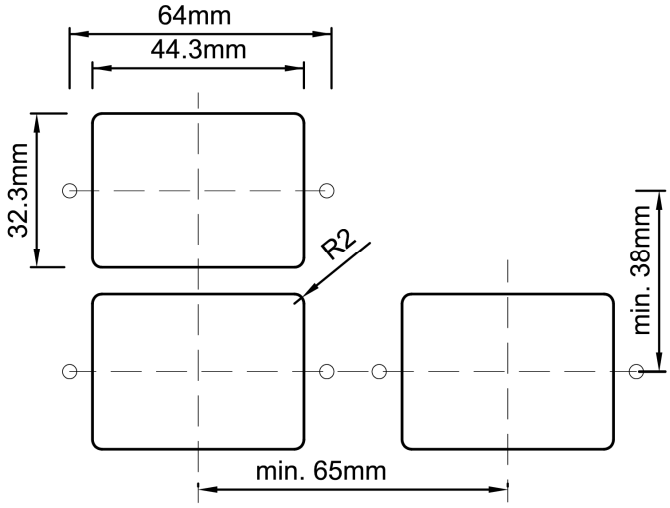

Integrierte Dichtung
für erhöhten
Feuchtigkeitsschutz



V2A Rahmen
5mm
Anlehnschutz



V2A Rahmen 5mm
Anlehnschutz
Gelb Pulverbeschichtet



Platine 8 Eingänge
+ oder - geschalten
akustische
Rufquittierung EN 81-70



Taster D12 Fernauslösung - Platine D12 - FA Rev.2.0

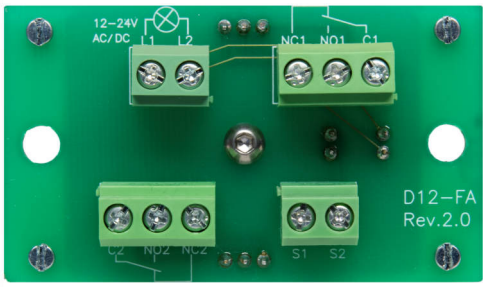

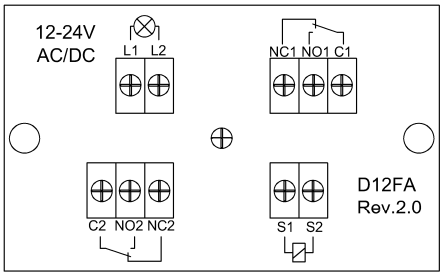



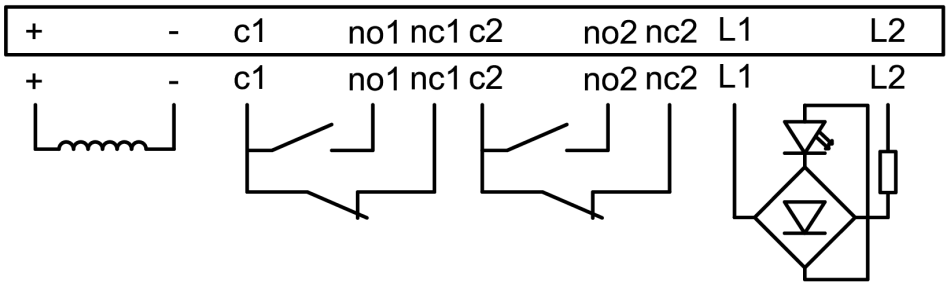

	Drücker D12FA Fernauslösung 44x32 mm	
BS 0856	D12 FA rot	**12 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0857	D12-FA grün	**12 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0858	D12-FA blau	**12 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0859	D12-FA weiß	**12 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0860	D12-FA gelb	**12 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0861	D12-FA orange	**12 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0862	D12 FA rot	**24 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0863	D12-FA grün	**24 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0864	D12-FA blau	**24 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0865	D12-FA weiß	**24 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0866	D12-FA gelb	**24 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
BS 0867	D12-FA orange	**24 V**/ DC, mechanische Fernauslösung, 2 Wechsler, Schraubklemmen
	Drückerplättchen D12 44x32 mm	
BS 0869	DP D12 blanko	
BS 0870	DP D12 graviert	
BS 0871	DP D12 Intarsie 15mm schwarz (Alarm gelb)	
BS 0872	DP D12 Taktil 15mm schwarz (Alarm gelb)	
BS 0873	DP D12 Taktil 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)	
BS 0874	DP D12 Taktil Braille (Plexi) 15mm schwarz (Alarm gelb)	
BS 0875	DP D12 Taktil Braille (Plexi) 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)	
BS 0876	DP D12 Intarsie Braille (VA) 15mm (Alarm gelb)	
BS 0877	DP D12 Taktil Braille (VA) 15mm schwarz (Alarm gelb)	
BS 0878	DP D12 Taktil Braille (VA) 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)	
	Zubehör D12 44x32 mm	
BS 0524	AKRQ	Platine akustische Rufquittierung zum auflöten
BS 0525	AKRQ 8 Plus	akustische Rufquittierung, 8 Eingänge, + geschalten
BS 0526	AKRQ 8 Minus	akustische Rufquittierung, 8 Eingänge, - geschalten
BS 0879	D12 HH VA	VA Rahmen für Kennzeichnung Haupthalt nach EN81-70 grün Pulverbeschichtet
BS 0880	D12 Ra VA	Schutzrahmen aus V2A (Anlehnschutz) aufgesetzt, verschraubt
BS 0881	D12 Ra VA-gelb	Schutzrahmen aus V2A (Anlehnschutz) aufgesetzt, verschraubt, gelb Pulverbeschichtet
BS 0882	D12 Ab Ra	Abstandsrahmen für Drücker versenkter Einbau
BS 0883	D12 BA	Blindabdeckung, V2A