MA16x8-30 Matrixanzeige

Produkt:	Matrixanzeige 16 x 8- 30mm, freiprogrammierbar
Leuchtfarben:	rot, grün
Etagenanzahl:	8 Etagen linear, 49 mit Binär- oder Graycode
Fahrtrichtung:	2 Eingänge Auf/Ab wechselnd mit Etagenanzeige, optional Rollfunktion
Sondertexte:	1-5 Eingänge, Texte freiprogrammierbar
Ansteuerung:	12-24VDC , Ansteuerpotential mit Jumper wählbar
Stromaufnahme:	12VDC/140mA, 24VDC/80mA
Anzeigefenster Standard:	Stufenfenster Polycarbonat antrazit, für 2mm Materialstärke
Anzeigefenster Optional:	Sonderfarbe/Größe Plexi gefräst, VSG Stufenscheibe
Anschluss:	16 polige Flachbandanschluss Schraubklemmen RM 5 mm
Speicher:	Intern auf E-EPROM
Programmierung:	BS Konfigurationsprogramm
Garantie:	2 Jahre





Anzeigenfenster
Polycarbonat

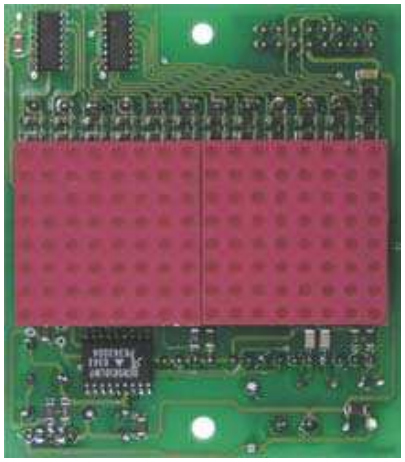

FBK 16 polig

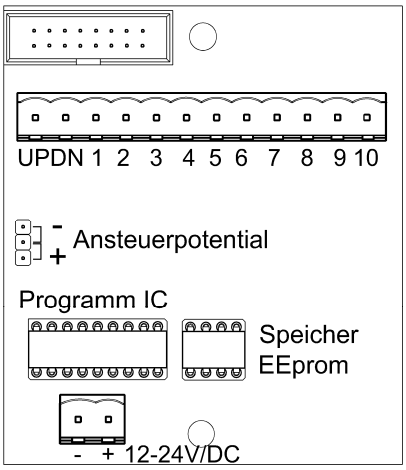

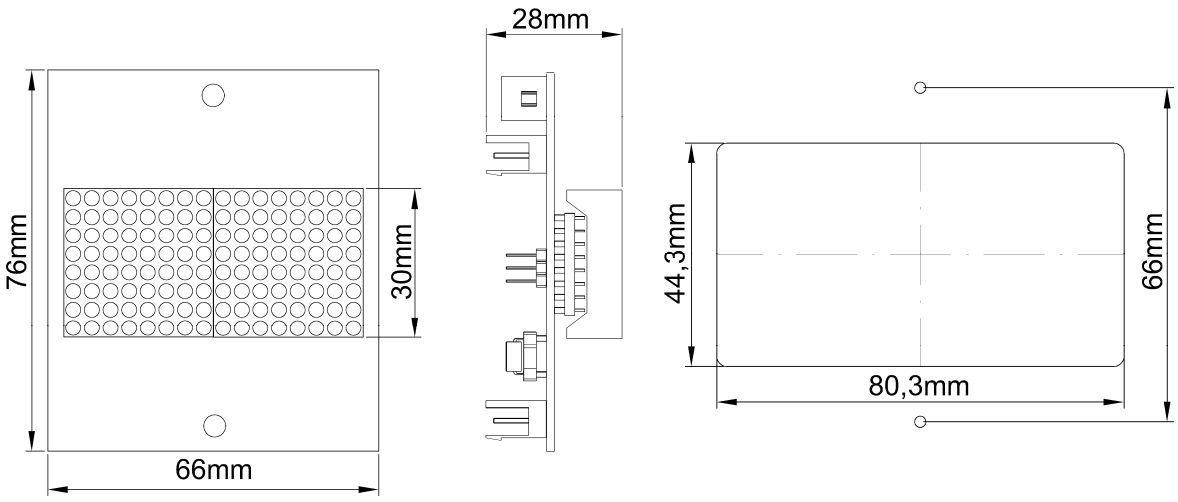

MA16x8-30 Matrixanzeige

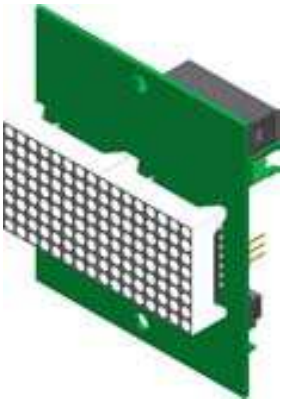

Variationen der Anschluss- und Programmiermöglichkeiten

Pinbeleg.	Pinbeleg.	49 Etagen	31 Etagen	8 Etagen	7 Etagen	6 Etagen	5 Etagen
FBK 16p	Schraubkl.	Gray/Binär	Gray/Binär	1 aus N	1 aus N	1 aus N	1 aus N
		4 Texte	5 Texte	2 Texte	3 Texte	4 Texte	5 Texte
		1 aus N	1 aus N	1 aus N	1 aus N	1 aus N	1 aus N
1	1	Code A	Code A	Etage 1	Etage 1	Etage 1	Etage 1
2	2	Code B	Code B	Etage 2	Etage 2	Etage 2	Etage 2
3	3	Code C	Code C	Etage 3	Etage 3	Etage 3	Etage 3
4	4	Code D	Code D	Etage 4	Etage 4	Etage 4	Etage 4
5	5	Code E	Code E	Etage 5	Etage 5	Etage 5	Etage 5
6	6	Code F	Text 1	Etage 6	Etage 6	Etage 6	Text 1
7	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP
8	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN
9	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V
10	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V
11	7	Text 1	Text 2	Etage 7	Etage 7	Text 1	Text 2
12	8	Text 2	Text 3	Etage 8	Text 1	Text 2	Text 3
13	9 Überlast	Text 3	Text 4	Text 1	Text 2	Text 3	Text 4
14	10	Text 4	Text 5	Text 2	Text 3	Text 4	Text 5

	MA16x8-30 Matrixanzeige, 16x8 Punkte, 30mm hoch	
BS 0356	MA 16x8-30 rot	Matrixanzeige freiprogr.,30mm, max.6 Texte
BS 0357	MA 16x8-30 grün	Matrixanzeige freiprogr.,30mm, max.6 Texte
	Zubehör Anzeigen	
BS 0395	E-EPROM	für freiprogrammierbare Matrix - oder Segmentanzeigen
BS 0396	E-EPROM	Programmiergerät