Taster D30, Bicolor - Platine D28 - Bi - Rev.2

Aktive Area: 32 mm, rund

Betätigungsweg: 0,5 mm Versorgungsspannung: 24V / DC

Stromaufnahme Dauerlicht: grün, weiß 5 mA

Stromaufnahme Quittierung: rot, grün, blau, weiß, gelb, orange, 8 mA

Versorgungsspannung optional: 12 - 30V / DC

Schaltleistung: 4 Microtaster (Schließer parallel) 32V/DC/50mA/1W

Betriebstemperatur: 0°C bis +65°C

Leuchtfarben (Dauer/Quittung): grün/rot, weiß/rot, weiß/grün, weiß/blau, weiß/gelb,

weiß/orange, weiß/weiß bishade

Anschlussvarianten: 3 / 4 Draht, Ruf / Quittierung mit Jumper änderbar

Anschluss: Schraubklemmen RM 3,5 mm, Flachbandkabel 10 pol.

Akustische Rufquittierung: Aufsteckmodul nach EN 81-70

Tastkappen Standard: V2A Glasperlgestrahlt


Tastkappen optional: andere Materialien auf Anfrage

Beschriftung Standard: abriebfeste Kunststoffintarsie, 15 mm Schrifthöhe

Flächenbündig, Taktil, Taktil Braille Schwarz oder weiß durchleuchtend

Beschriftung optional: Gravur, Lasergravur, Druck
Befestigung: 2 Schweißbolzen M3 x 20 mm

Garantie: 5 Jahre

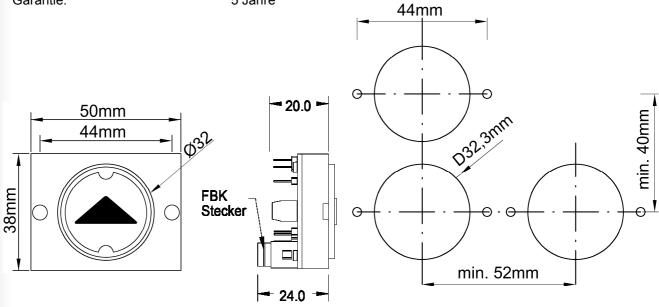

Integrierte Dichtung Für erhöhten

Feuchtigkeitsschutz

V2A Rahmen 5mm

Anlehnschutz

Aufsteckmodul akustische

Rufquittierung EN 81-70


Platine 8 Eingänge + oder - geschalten

akustische

Rufquittierung EN 81-70


integriert

EN81-70














Taster D30, Bicolor - Platine D28 - Bi - Rev.2


Anschluss Flachbandkabel 10 polig



Anschluss 3 Drahttechnik, Schraubklemme

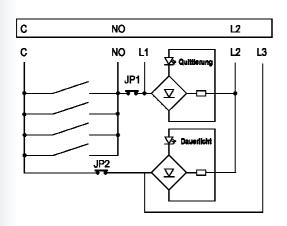






Quittierung und Dauerlicht elektronisch gekoppelt

Anschluss 4 Drahttechnik, Schraubklemme Klemme L3 muss mit Dauerspannung des Quittierungspotentials eingespeist werden

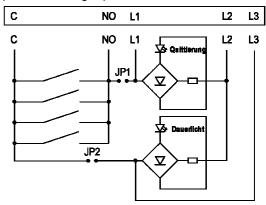

	Drücker D30 Bicolor 32 mm, rund			
BS 0627	D30 Bicolor grün / rot		Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen	
BS 0628	D30 Bicolor weiß / rot		Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen	
BS 0629	D30 Bicolor weiß / grün		Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen	
BS 0630	D30 Bicolor weiß / blau		Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen	
BS 0631	D30 Bicolor weiß / gelb		Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen	
BS 0632	D30 Bicolor weiß / orange		Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen	
BS 0633	D30 Bishade weiß / weiß		Anschluss 10 pol. FBK, Schraubklemmen	
	Drückerplättchen D30 32 mm, rund			
BS 0693	DP D30 blanko			
BS 0694	DP D30 graviert			
BS 0695	DP D30 Intarsie 15mm schwarz (Alarm gelb)			
BS 0696	DP D30 Taktil 15mm schwarz (Alarm gelb)			
BS 0697	DP D30 Taktil 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)			
BS 0698	DP D30 Taktil Braille (Plexi) 15mm schwarz (Alarm gelb)			
BS 0699	DP D30 Taktil Braille (Plexi) 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)			
BS 0700	DP D30 Intarsie Braille (VA) 15mm schwarz (Alarm gelb)			
BS 0701	DP D30 Taktil Braille (VA) 15mm schwarz (Alarm gelb)			
BS 0702	DP D30 Taktil Braille (VA) 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)			
	Zubehör D30 32 m	m, rund		
BS 0524	AKRQ	Platine akustische Rufquittierung zum auflöten		
	AKRQ 8 Plus	akustische Rufquittierung, 8 Eingänge, + geschalten		
BS 0526	AKRQ 8 Minus	akustische Rufquittierung, 8 Eingänge, - geschalten		
BS 0703	D30 HH VA	VA Rahmen für Kennzeichnung Haupthalt nach EN81-70 grün Pulverbeschichtet		
BS 0704	D30 Ra VA	Schutzrahmen aus V2A (Anlehnschutz) aufgesetzt, verschraubt		
BS 0705	D30 Ra VA-gelb	Schutzrahmen aus V2A (Anlehnschutz) aufgesetzt, verschraubt, gelb Pulverbeschichtet		
BS 0706	D30 Ab Ra	Abstandsrahmen für Drücker versenkter Einbau		
BS 0707	D30 BA	Blindabdeckung, V2A		