Taster D38 Alarm - Platine D13 - AL- Rev.5

Aktive Area: 50 mm, rund Betätigungsweg: 0,5 mm

12 - 30V / DC Versorgungsspannung:

Stromaufnahme: 12V / 20 mA, 24V / 45 mA

Schaltleistung: 4 Microtaster (2x2 Schließer parallel) 30V/DC/50mA/1W

Betriebstemperatur: 0°C bis +65°C

Leuchtfarbe: gelb

Anschluss: Schraubklemmen RM 5,0 mm, Flachbandkabel 10/16 polig

Tastkappen Standard: V2A Glasperlgestrahlt

Tastkappen optional: andere Materialien auf Anfrage Beschriftung Standard: abriebfeste gelbe Kunststoffintarsie

15 oder 30mm Schrifthöhe

Flächenbündig, Taktil, Taktil Braille

Beschriftung optional: Gravur, Druck


Befestigung: 4 Schweißbolzen M3 x 20 mm


Garantie: 5 Jahre

















Integrierte Dichtung für erhöhten Feuchtigkeitsschutz

V2A Rahmen 5 mm Anlehnschutz




www.bstableau.de


V2A Rahmen 5 mm Anlehnschutz

Gelb Pulverbeschichtet

Taster D38, Alarm - Platine D13 - AL- Rev.5








Anschluss Schraubklemmen

Anschluss Flachbandkabel 10/16polig

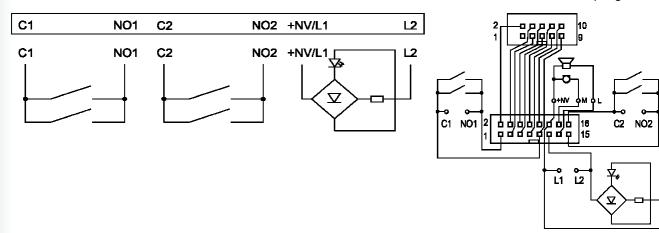

Drücker D38 Alarm 50 mm, rund			
BS 1166	D38 Alarm gelb	Anschluss 16 pol. FBK, Schraubklemmen	
	Drückerplättchen D38 50 mm, rund		
BS 1234	DP D38 blanko		
	DP D38 graviert 15 mm		
	DP D38 graviert Taktil 30 mm ausgeräumt		
	DP D38 graviert Taktil 30 mm ausgeräumt, Braille VA		
	DP D38 Intarsie 15mm schwarz (Alarm gelb)		
	39 DP D38 Intarsie 15mm schwarz (Alarm gelb), Braille VA		
	DP D38 Taktil 15mm schwarz (Alarm gelb)		
	1 DP D38 Taktil 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)		
	2 DP D38 Taktil Braille VA, 15mm schwarz (Alarm gelb)		
	B DP D38 Taktil Braille VA, 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)		
	DP D38 Taktil Plexi, 30mm schwarz (Alarm gelb)		
	DP D38 Taktil Plexi, 30mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)		
	DP D38 Taktil Braille Plexi, 30mm schwarz (Alarm gelb)		
	DP D38 Taktil Braille Plexi, 30mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)		
	DP D38 Taktil 30mm VA		
	DP D38 Taktil Braille 30mm VA		
Zubehör D38 50 mm, rund			
BS 0524	·	Platine akustische Rufquittierung zum auflöten	
	AKRQ 8 Plus	akustische Rufquittierung, 8 Eingänge, + geschalten	
BS 0526	AKRQ 8 Minus	akustische Rufquittierung, 8 Eingänge, - geschalten	
BS 1251	D38 HH VA	VA Rahmen für Kennzeichnung Haupthalt nach EN81-70 grün Pulverbeschichtet	
BS 1252	D38 Ra VA	Schutzrahmen aus V2A (Anlehnschutz) aufgesetzt, verschraubt	
BS 1253	D38 Ra VA-gelb	Schutzrahmen aus V2A (Anlehnschutz) aufgesetzt, verschraubt, gelb Pulverbeschichtet	
BS 1254	D38 Ab Ra	Abstandrahmen für Drücker versenkter Einbau	
BS 1255	D38 BA	Blindabdeckung, V2A	