Bestellschein Datum: ET16-60 WF AB D28 Firma: 2019-1 Z:\Teildatei Inventor\Inventor-Bibliothek\0000 0000 Anschrift: Bauteile\Etagen-Tableau\ETAP\Bestellscheine\Rev.1 (Standard) Besteller: Gehäusetyp: 16 **Baubreite:** 60 Kommission: Material: 1.4301 Oberfläche: K240 35,0 Ausführung: Rev.1 15,5 Leuchtfeld: 1x Weiterfahrt Ø8,0 1x Außerbetrieb Leuchtfeldfarbe Weiterfahrt = Quittierung Drücker Leuchtfeldfarbe Außerbetrieb = rot Baureihe Drücker: D28 inkl. AKRQ (abschaltbar) 10pol. FBK **Anschluss:** 280, **Anschlussbelegung:** 8 (10 pol. Wanne) Pin 1: Ab Pin 2: Auf 8 Pin 3: Ab (Weiterfahrt) Pin 4: Auf (Weiterfahrt) Pin 5: Außer Betrieb Pin 6: Schlüssel Pin 7: frei Pin 8: frei Ansteuerpotential + Pin 9: +24V Ansteuerpotential -Pin 9: -24V Pin 10: Com ET16-60 WF AB D28-Ab Logo: ET16-60 WF AB D28-Auf ET16-60 WF AB D28-Auf D28-Ab ☐ Logo (gedruckt) ☐ Logo (graviert) 59 59 Drückerplättchen: ☐ Taktil weiß ☐ Taktil schwarz ☐ Taktil+Braille weiß LOGO LOGO ☐ Taktil+Braille schwarz Quitterungsfarbe:

□ rot | □ gruen

□ blau | □ weiss

☐ gelb | ☐ orange

Bi-Color

☐ gruen_rot | ☐ weiss_rot

☐ weiss_gruen | ☐ weiss_blau

340

☐ weiss_gelb | ☐ weiss_orange


Brandfallzeichen:

☐ "Aufzug im Brandfall nicht benutzen"


☐ Piktogramm

□ gedruckt

□ graviert



Menge: Stk.




		LOGO
340	100	
	95	

Menge: Stk. Menge: Stk.

Daatallaalaa!.a				
Bestellschein			Datum:	
ET16-60 WF D28			Firma:	
2019-1 Z:\Teildatei Inventor\Inventor-	Ribliothek\0000 0000	A	126	
	P\Bestellscheine\Rev.1 (Standard)	Anso	enrift:	
Gehäusetyp:	16	Best	eller:	
Baubreite:	60	Kom	mission:	
Material:	1.4301			
Oberfläche:	K240			
Ausführung:	Rev.1			
Leuchtfeld:	1x Weiterfahrt 15,5	35,0		
Hinweis: Leuchtfeldfarbe Weiterfahrt = G Leuchtfeldfarbe Außerbetrieb =	rot	Ø _{8,0}		
Baureihe Drücker:	(abschaltbar)			
Anschluss:	10pol. FBK	0,0		
Anschlussbelegu (10 pol. Wanne) Pin 1: Ab Pin 2: Auf Pin 3: Ab (Weiterfahrt) Pin 4: Auf (Weiterfahrt) Pin 5: Außer Betrieb Pin 6: Schlüssel Pin 7: frei Pin 8: frei Ansteuerpotential + Pin 9: +24V Ansteuerpotential - Pin 9: -24V Pin 10: Com	ng:	250,0		
Logo:	ET16-60 WF D28-Auf	ET16-60 WF D28-Auf D2	28-Ab ET16-60 WF D28-Ab	
☐ Logo (gedruckt)	EO	EO	. 59 .	
□ Logo (graviert)	- 59 -	 59 	- 39 	
Drückerplättchen:			_	
☐ Taktil weiß	•	•	•	
☐ Taktil schwarz	LOGO	LOGO	LOGO	
☐ Taktil+Braille weiß				
☐ Taktil+Braille schwarz	<u> </u>		→	
Quitterungsfarbe:	0 0	00 00 00	00 0	
□ rot □ gruen	100	290	100	
□ blau □ weiss	<u> </u>			
□ gelb □ orange				
Bi-Color	95	95	95	
☐ gruen_rot ☐ weiss_rot				
☐ weiss_gruen ☐ weiss_b	olau V	<u> </u>	<u> </u>	
☐ weiss_gelb ☐ weiss_ora	ange			
Brandfallzeichen: □ "Aufzug im Brandfall nicht benutzen" □ Piktogramm				
	NA 0''		N	
□ gedruckt □ graviert	Menge: Stk	x. Menge: S	Stk. Menge: Stk.	

Bestellschein Datum: ET16-60 WF AB D28 1S Firma: 2019-1 Z:\Teildatei Inventor\Inventor-Bibliothek\0000 0000 Anschrift: Bauteile\Etagen-Tableau\ETAP\Bestellscheine\Rev.1 (Standard) Besteller: Gehäusetyp: 16 **Baubreite:** 60 Kommission: Material: 1.4301 Oberfläche: K240 35,0 15.5 Ausführung: Rev.1 Ø8,0 1x Weiterfahrt Leuchtfeld: 1x Außerbetrieb Leuchtfeldfarbe Weiterfahrt = Quittierung Drücker Leuchtfeldfarbe Außerbetrieb = rot Baureihe Drücker: D28 inkl. AKRQ (abschaltbar) 10pol. FBK **Anschluss:** 8 345, **Anschlussbelegung:** (10 pol. Wanne) 8 Pin 1: Ab Pin 2: Auf Pin 3: Ab (Weiterfahrt) Pin 4: Auf (Weiterfahrt) Pin 5: Außer Betrieb Pin 6: Schlüssel Pin 7: frei Pin 8: frei Ansteuerpotential + Pin 9: +24V 0 Ansteuerpotential -Pin 9: -24V Pin 10: Com ET16-60 WF AB D28-Auf 1S Logo: ET16-60 WF AB D28-Auf D28-Ab 1S ET16-60 WF AB D28-Ab 1S ☐ Logo (gedruckt) ☐ Logo (graviert) 59 59

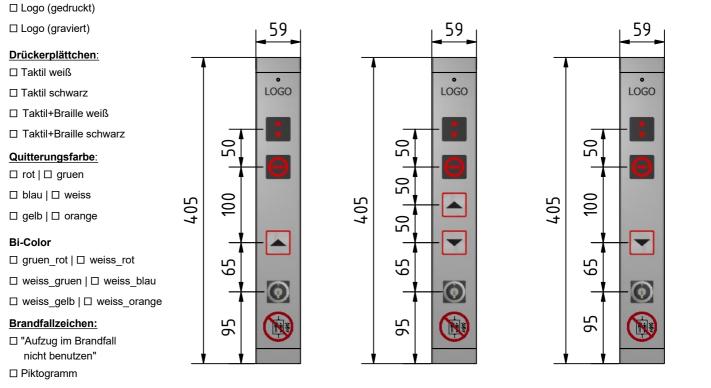

Menge: Stk.

Menge: Stk.

Menge: Stk.

□ gedruckt

□ graviert

Bestellschein Datum: ET16-60 WF D28 1S Firma: 2019-1 Z:\Teildatei Inventor\Inventor-Bibliothek\0000 0000 Anschrift: Bauteile\Etagen-Tableau\ETAP\Bestellscheine\Rev.1 (Standard) Besteller: Gehäusetyp: 16 **Baubreite:** 60 Kommission: Material: 1.4301 Oberfläche: K240 Ausführung: Rev.1 15,5 Ø8,0 Leuchtfeld: 1x Weiterfahrt Hinweis: Leuchtfeldfarbe Weiterfahrt = Quittierung Drücker Leuchtfeldfarbe Außerbetrieb = rot Baureihe Drücker: D28 inkl. AKRQ (abschaltbar) 10pol. FBK **Anschluss:** 325,0 295, **Anschlussbelegung:** (10 pol. Wanne) Pin 1: Ab Pin 2: Auf Pin 3: Ab (Weiterfahrt) Pin 4: Auf (Weiterfahrt) Pin 5: Außer Betrieb Pin 6: Schlüssel Pin 7: frei Pin 8: frei Ansteuerpotential + Pin 9: +24V Ansteuerpotential -Pin 9: -24V Pin 10: Com Logo: ET16-60 WF D28-Auf 1S ET16-60 WF D28-Auf D28-Ab 1S ET16-60 WF D28-Ab 1S ☐ Logo (gedruckt) ☐ Logo (graviert) 59 59 59 Drückerplättchen: ☐ Taktil weiß ☐ Taktil schwarz ☐ Taktil+Braille weiß LOGO LOGO LOGO ☐ Taktil+Braille schwarz Quitterungsfarbe: □ rot | □ gruen




Brandfallzeichen:


□ "Aufzug im Brandfall nicht benutzen"


□ Piktogramm

□ gedruckt

□ graviert







Menge: Stk.

Menge: Stk. Menge: Stk.