


Segmentpfeil SA35-PF

Beschreibung
Techn. Daten




Segmentpfeil 35mm für Richtung bzw. Weiterfahrt
Leuchtfarben : rot , grün , blau
Versorgungsspannung : 24 V / DC
Stromaufnahme : ca 60 mA
Anschluss : Schraubklemmen,
Flachbandkabel / 10 polig

Maße

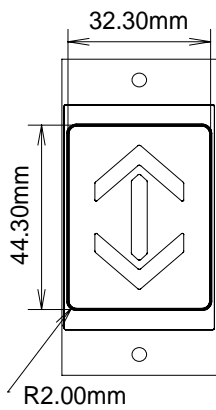


Ausschnitt Deckplatte

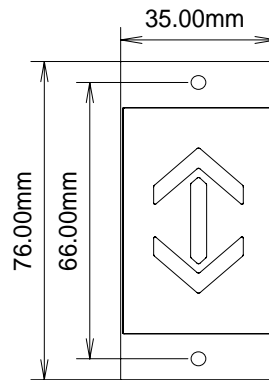

Einbautiefe 40mm

Die Anzeige wird mit 2 Schweißbolzen
M3x30 an der Frontplattenrückseite
befestigt

Anschluss

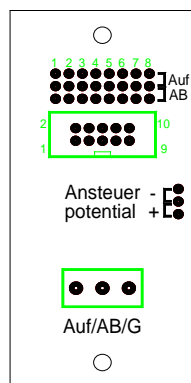

Pinbelegung FBK 10pol.	Funktion Beispiel Weiterfahrt
1	1Etagé Auf
2	2Etagé Ab
3	2Etagé Auf
4	3Etagé Ab
5	3Etagé Auf
6	4Etagé Ab
7	4Etagé Auf
8	5Etagé Ab
9	- 24V
10	+ 24V

Der Auf bzw. Ab Pfeil sind mit Jumper auf

Bestellnummern

B9036	SA35-PF-rot	Segmentpfeil , Richtung , Weiterfahrt , 35mm
B9037	SA35-PF-grün	Segmentpfeil , Richtung , Weiterfahrt , 35mm
B9038	SA35-PF-blau	Segmentpfeil , Richtung , Weiterfahrt , 35mm