MA15x7-30W-2 Matrixanzeige

Produkt:	Matrixanzeige 15x7-30mm, freiprogrammierbar
Leuchtfarben:	rot, grün, blau, weiß, orange
Etagenanzahl:	12 Etagen linear, 49 Etagen mit Binär- oder Graycode, rollend
Fahrtrichtung:	2 Eingänge Auf / Ab. Bei Ansteuerung rollend oder nichtrollend programmierbar
Gong:	Optionaler Gong IC
Freigabe Gong:	1 Eingang, 1 Klang - aufwärts, 2 Klang - abwärts
Sonderlauftexte:	max. 7 Eingange, Texte freiprogrammierbar mit fortlaufender Priorität
Ansteuerung:	12-24V/DC, Ansteuerpotential mit Jumper wählbar
Stromaufnahme:	12V/DC/85mA, 24V/DC/50mA
Temperaturbereich:	0°C bis +65°C
Anschluss:	20 poliges Flachbandkabel oder Adapterplatine mit Schraubklemmen RM5mm
Anzeigenfenster Standard:	Stufenscheibe Polycarbonat antrazit, für 2mm Materialstärke
Anzeigefenster Optional:	Sonderfarbe/Größe Plexi gefräst, VSG Stufenscheibe
Speicher:	intern auf EEPROM
Programmierung:	BS Konfigurationsprogramm
Sonderfunktionen:	Die Anzeige kann im Wechsel Etagenstand oder Fahrtrichtung anzeigen, wobei die Fahrtrichtung Priorität hat. Es ist möglich einen Eingang für die Rollfunktion der Fahrtrichtung zu programmieren. Steht der Aufzug, steht der Pfeil. Fährt der Aufzug, rollt der Pfeil.
Weiterfahrtanzeige:	Wird die Anzeige in den Etagen eingesetzt, ist es möglich jeder Anzeige einer Etage zuzuordnen in welcher dann die Weiterfahrt angezeigt wird und der Gong ertönt. Es entfallen so die Steuerungssignale für jede einzelne Etage.
Garantie:	2 Jahre

Anzeigenfenster Plycarbonat

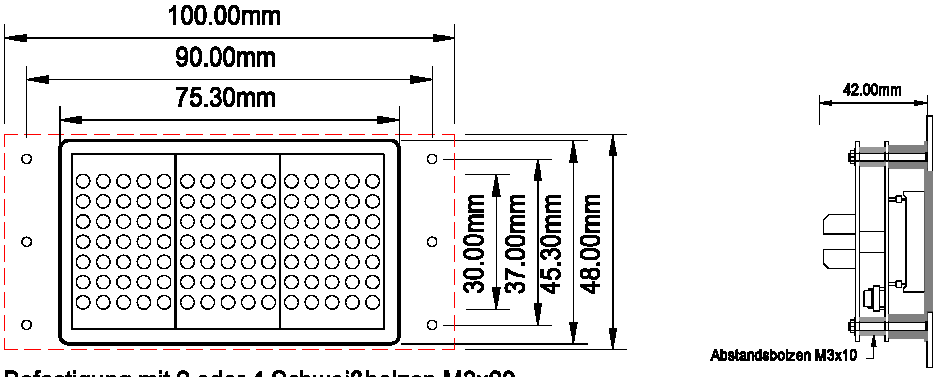

Befestigung mit 2 oder 4 Schweißbolzen M3x20

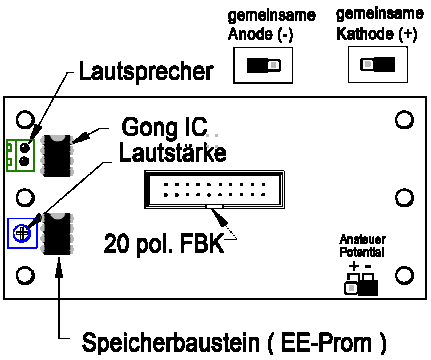

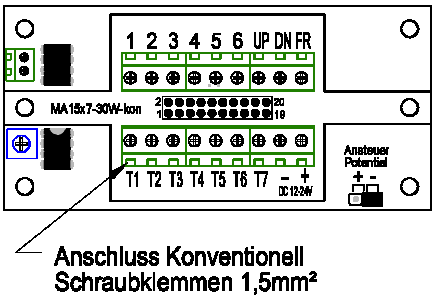

MA15x7-30W-2 Matrixanzeige

Variationen der Anschluss- und Programmiermöglichkeiten

Pinbeleg.	Pinbeg.	5 Etagen	12 Etagen	31 Etagen	49 Etagen	15 Etagen	15 Etagen	31 Etagen	49 Etagen
FBK 20p	Schraubkl	1 aus n	1 aus n	Gray/	Gray/	Gray	Gray	Gray	Gray
	7 Texte	8 Texte	1 Text	8 Texte	7 Texte	8 Texte	8 Texte	7 Texte	6 Texte
		1 aus N	1 aus N	1 aus N	1 aus N	Gray	1 aus N	1 aus N	1 aus N
							Pfeil rollen	Pfeil rollen	Pfeil rollen
1	1	Etage 1	Etage 1	Gray A	Gray A	Gray A	Gray A	Gray A	Gray A
2	2	Etage 2	Etage 2	Gray B	Gray B	Gray B	Gray B	Gray B	Gray B
3	3	Etage 3	Etage 3	Gray C	Gray C	Gray C	Gray C	Gray C	Gray C
4	4	Etage 4	Etage 4	Gray D	Gray D	Gray D	Gray D	Gray D	Gray D
5	5	Etage 5	Etage 5	Gray E	Gray E	Txt Gray A	Text 1	Gray E	Gray E
6	6	Text 1	Etage 6	Text 1	Gray F	Txt Gray B	Text 2	Text 1	Gray F
7	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP
8	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN
9	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V
10	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V
11	Text 1	Text 2	Etage 7	Text 2	Text 1	Txt Gray C	Text 3	Text 2	Text 1
12	Text 2	Text 3	Etage 8	Text 3	Text 2	Txt Gray D	Text 4	Text 3	Text 2
13	Text 3	Text 4	Etage 9	Text 4	Text 3	Pfeil rollen	Text 5	Text 4	Text 3
14	Text 4	Text 5	Etage 10	Text 5	Text 4		Text 6	Text 5	Text 4
15	Text 5	Text 6	Etage 11	Text 6	Text 5		Text 7	Text 6	Text 5
16	Text 6	Text 7	Etage 12	Text 7	Text 6		Text 8	Text 7	Text 6
17									
18									
19	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong
20	Text 7	Text 8	Text 1	Text 8	Text 7		Pfeil rollen	Pfeil rollen	Pfeil rollen

	Matrixanzeige MA15x7-30W, 15x7 Punkte, 30mm hoch	
BS 0326	MA 15x7-30W rot	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte
BS 0327	MA 15x7-30W grün	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte
BS 0328	MA 15x7-30W blau	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte
BS 0329	MA 15x7-30W weiß	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte
BS 0330	MA 15x7-30W orange	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte
BS 0331	MA 15x7-30W-Gong rot	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Gong
BS 0332	MA 15x7-30W-Gong grün	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Gong
BS 0333	MA 15x7-30W-Gong blau	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Gong
BS 0334	MA 15x7-30W-Gong weiß	Matrixanzeige,30mm,8 Texte, Gong
BS 0335	MA 15x7-30W-Gong orange	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Gong

	Zubehör Anzeigen	
BS 0241	Gong - Lautsprecher	
BS 0402	MA 15x7W Kon	Adapterplatine mit Schraubklemmen
BS 0367	Anzeigenfenster 45x75 antrazit, für MA15x7-30W, MA5_10x7-30	
BS 0369	Anzeigenfenster 80x44 antrazit	
BS 0373	80 x 44 VSG	Stufenscheibe VSG, entspiegelt, 80 x 44 x 6 mm, antrazit
BS 0395	E-EPROM	für freiprogrammierbare Matrix - oder Segmentanzeigen
BS 0396	E-EPROM	Programmiergerät