
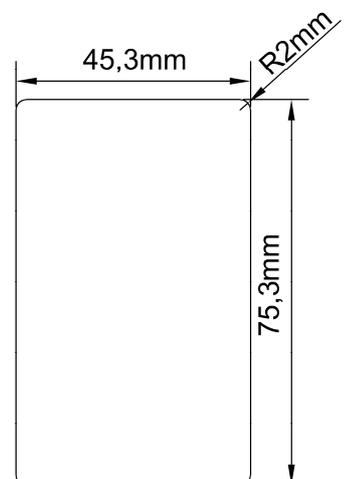
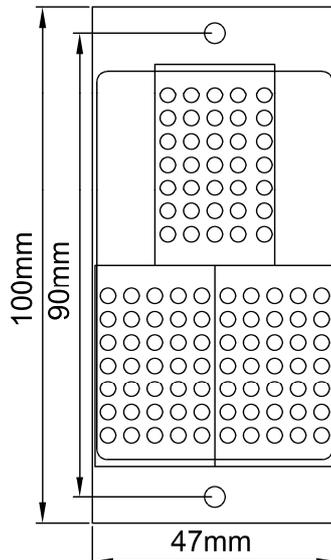


## MA5\_10x7-30 Matrixanzeige

Produkt:	Matrixanzeige 5_10x7-30mm, freiprogrammierbar	
Leuchtfarben:	rot, grün, blau, weiß, orange	
Besonderheiten:	Anzeige speziell für Tüzzargeneinbau	
Etagenanzahl:	12 Etagen linear, 49 Etagen mit Binär- oder Graycode, rollend	
Fahrtrichtung:	2 Eingänge Auf / Ab. Bei Ansteuerung rollend oder nichtrollend programmierbar	
Gong:	Optionaler Gong IC	
Freigabe Gong:	1 Eingang, 1 Klang - aufwärts, 2 Klang - abwärts	
Überlastsummer:	integriert	
Sonderlaufertexte:	max. 7 Eingänge, Texte freiprogrammierbar mit fortlaufender Priorität	
Ansteuerung:	12-24V/DC, Ansteuerpotential mit Jumper wählbar	
Stromaufnahme:	12V/DC/85mA, 24V/DC/50mA	
Temperaturbereich:	0°C bis +65°C	
Anschluss:	20 poliges Flachbandkabel oder Adapterplatine mit Schraubklemmen RM5mm	
Anzeigenfenster Standard:	Stufenscheibe Polycarbonat antrazit, für 2mm Materialstärke	
Anzeigefenster Optional:	Sonderfarbe/Größe Plexi gefräst, VSG Stufenscheibe	Anzeigenfenster Polycarbonat
Speicher:	intern auf EEPROM	
Programmierung:	BS Konfigurationsprogramm	
Sonderfunktionen:	Die Anzeige kann im Wechsel Etagenstand oder Fahrtrichtung anzeigen, wobei die Fahrtrichtung Priorität hat. Es ist möglich einen Eingang für die Rollfunktion der Fahrtrichtung zu programmieren. Steht der Aufzug, steht der Pfeil. Fährt der Aufzug, rollt der Pfeil.	
Weiterfahrtanzeige:	Wird die Anzeige in den Etagen eingesetzt, ist es möglich jeder Anzeige einer Etage zuzuordnen in welcher dann die Weiterfahrt angezeigt wird und der Gong ertönt. Es entfallen so die Steuerungssignale für jede einzelne Etage.	
Befestigung:	2 Schweißbolzen M3x20mm	
Garantie:	2 Jahre	

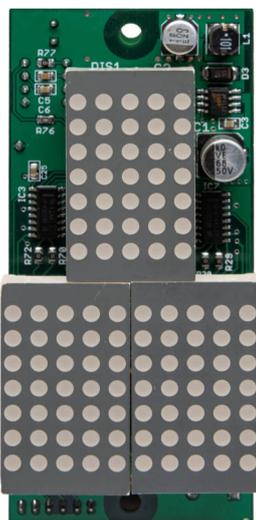

## Variationen der Anschluss- und Programmiermöglichkeiten

Pinbeleg.	Pinbeg.	5 Etagen	12 Etagen	31 Etagen	49 Etagen	15 Etagen	15 Etagen	31 Etagen	49 Etagen
FBK 20p	Schraubkl	1 aus n	1 aus n	Gray/ Binär	Gray/ Binär	Gray	Gray	Gray	Gray
	7 Texte	8 Texte	1 Text	8 Texte	7 Texte	8 Texte	8 Texte	7 Texte	6 Texte
		1 aus N	1 aus N	1 aus N	1 aus N	Gray	1 aus N	1 aus N	1 aus N
							Pfeil rollen	Pfeil rollen	Pfeil rollen
1	1	Etage 1	Etage 1	Gray A	Gray A	Gray A	Gray A	Gray A	Gray A
2	2	Etage 2	Etage 2	Gray B	Gray B	Gray B	Gray B	Gray B	Gray B
3	3	Etage 3	Etage 3	Gray C	Gray C	Gray C	Gray C	Gray C	Gray C
4	4	Etage 4	Etage 4	Gray D	Gray D	Gray D	Gray D	Gray D	Gray D
5	5	Etage 5	Etage 5	Gray E	Gray E	Txt Gray A	Text 1	Gray E	Gray E
6	6	Text 1	Etage 6	Text 1	Gray F	Txt Gray B	Text 2	Text 1	Gray F
7	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP
8	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN	DN
9	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V	-12/24V
10	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V	+12/24V
11	Text 1	Text 2	Etage 7	Text 2	Text 1	Txt Gray C	Text 3	Text 2	Text 1
12	Text 2	Text 3	Etage 8	Text 3	Text 2	Txt Gray D	Text 4	Text 3	Text 2
13	Text 3	Text 4	Etage 9	Text 4	Text 3	Pfeil rollen	Text 5	Text 4	Text 3
14	Text 4	Text 5	Etage 10	Text 5	Text 4		Text 6	Text 5	Text 4
15	Text 5	Text 6	Etage 11	Text 6	Text 5		Text 7	Text 6	Text 5
16	Text 6	Text 7	Etage 12	Text 7	Text 6		Text 8	Text 7	Text 6
17									
18									
19	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong	FR-Gong
20	Text 7	Text 8	Text 1	Text 8	Text 7		Pfeil rollen	Pfeil rollen	Pfeil rollen

### Matrixanzeige MA5-10x7-30, 5+10x7 Punkte, 30mm hoch

BS 0316	MA 5_10x7-30 rot	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Überlastsummer
BS 0317	MA 5_10x7-30 grün	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Überlastsummer
BS 0318	MA 5_10x7-30 blau	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Überlastsummer
BS 0319	MA 5_10x7-30 weiß	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Überlastsummer
BS 0320	MA 5_10x7-30 orange	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Überlastsummer
BS 0321	MA 5_10x7-30-Gong rot	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Überlastsummer, Gong
BS 0322	MA 5_10x7-30-Gong grün	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Überlastsummer, Gong
BS 0323	MA 5_10x7-30-Gong blau	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Überlastsummer, Gong
BS 0324	MA 5_10x7-30-Gong weiß	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Überlastsummer, Gong
BS 0325	MA 5_10x7-30-Gong orange	Matrixanzeige,30mm, 8 Texte, Überlastsummer, Gong

### Zubehör Anzeigen

BS 0241	Gong - Lautsprecher	
BS 0367	Anzeigenfenster 45x75 antrazit, für MA5_10x7-30	
BS 0396	E-EPROM	Programmiergerät
BS 0403	MA5+10x7-30 Kon.2	Adapterplatine mit Schraubklemmen