Taster D12, Alarm - Platine D12 - AL - BL - Rev.2

Aktive Area:	44 x 32 mm
Betätigungsweg:	0,5 mm
Versorgungsspannung:	12 - 30V / DC
Stromaufnahme Notlicht:	40 mA
Stromaufnahme Dauerlicht:	40 mA
Schaltleistung:	4 Microtaster (2 x 2 Schließer parallel) 32 V/DC / 50mA/1W
Betriebstemperatur:	0°C bis +65°C
Leuchtfarbe:	gelb / gelb
Anschluss:	Schraubklemmen RM 5,0 mm + RM3,5mm
	Flachbandkabel 10/16 polig
Tastkappen Standard :	V2A Glasperlgestrahlt
Tastkappen optional :	andere Materialien auf Anfrage
Beschriftung Standard :	abriebfeste gelbe Kunststoffintarsie
	15mm Schrifthöhe
	Flächenbündig, Taktil, Taktil Braille
Beschriftung optional:	Gravur, Druck
Befestigung:	2 Schweißbolzen M3 x 20
Garantie:	5 Jahre

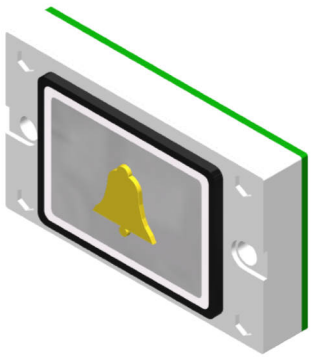

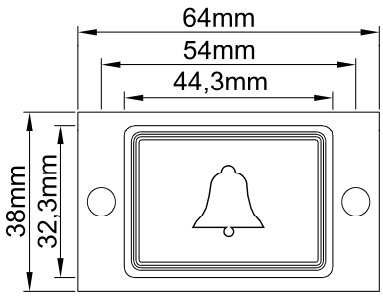

Integrierte Dichtung
für erhöhten
Feuchtigkeitsschutz



V2A Rahmen 5mm
Anlehnschutz

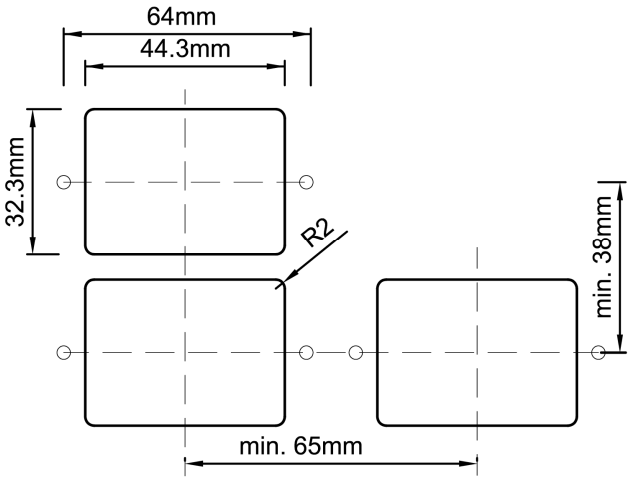

V2A Rahmen 5mm
Anlehnschutz
Gelb Pulverbeschichtet







Taster D12, Alarm - Platine D12 - AL - BL- Rev.2

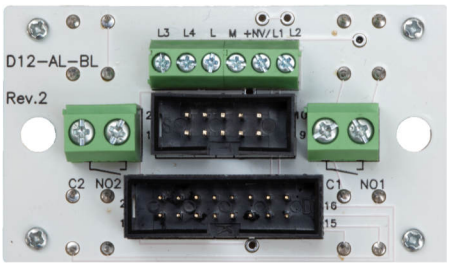

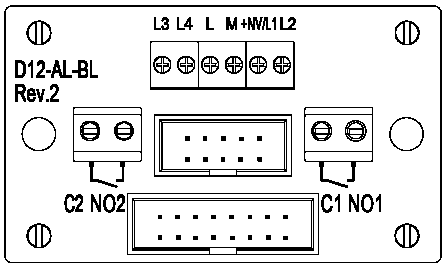

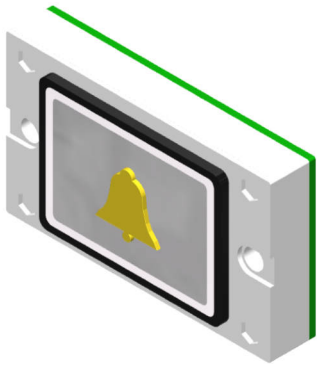

Anschluss Schraubklemmen

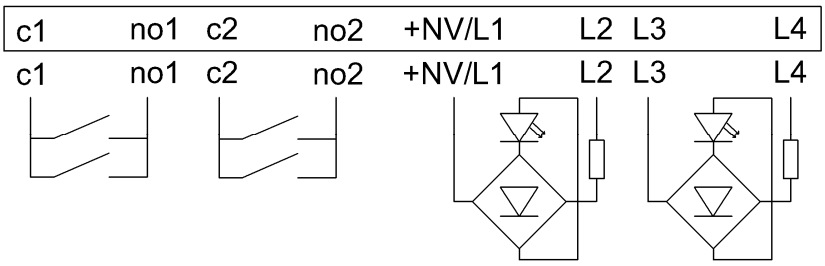

Anschluss Flachbandkabel

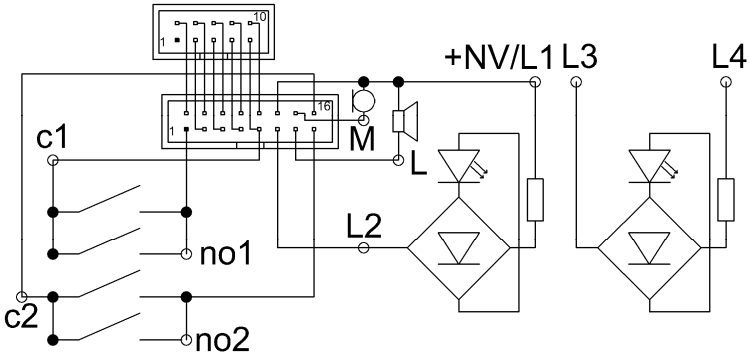

	Drücker D12 Alarm Beleuchtet 44x32 mm	
BS 0810	D12 Alarm Beleuchtet	gelb / gelb, Anschluss 16 pol. FBK, Schraubklemmen
	Druckerplättchen D12 44x32 mm	
BS 0869	DP D12 blanko	
BS 0870	DP D12 graviert	
BS 0871	DP D12 Intarsie 15mm schwarz (Alarm gelb)	
BS 0872	DP D12 Taktil 15mm schwarz (Alarm gelb)	
BS 0873	DP D12 Taktil 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)	
BS 0874	DP D12 Taktil Braille (Plexi) 15mm schwarz (Alarm gelb)	
BS 0875	DP D12 Taktil Braille (Plexi) 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)	
BS 0876	DP D12 Intarsie Braille (VA) 15mm (Alarm gelb)	
BS 0877	DP D12 Taktil Braille (VA) 15mm schwarz (Alarm gelb)	
BS 0878	DP D12 Taktil Braille (VA) 15mm weiß, durchleuchtend (Alarm gelb)	
	Zubehör D12	
BS 0524	AKRQ	Platine akustische Rufquittierung zum auflöten
BS 0525	AKRQ 8 Plus	akustische Rufquittierung, 8 Eingänge, + geschalten
BS 0526	AKRQ 8 Minus	akustische Rufquittierung, 8 Eingänge, - geschalten
BS 0879	D12 HH VA	VA Rahmen für Kennzeichnung Haupthalt nach EN81-70 grün Pulverbeschichtet
BS 0880	D12 Ra VA	Schutzrahmen aus V2A (Anlehnschutz) aufgesetzt, verschraubt
BS 0881	D12 Ra VA-gelb	Schutzrahmen aus V2A (Anlehnschutz) aufgesetzt, verschraubt, gelb Pulverbeschichtet
BS 0882	D12 Ab Ra	Abstandsrahmen für Drücker versenkter Einbau
BS 0883	D12 BA	Blindabdeckung, V2A